

WORK INSTRUCTION
**PENYESUAIAN TEKANAN ANGIN BAN
 ADJUSTMENT TIRE PRESSURE**

Pemilik Proses <i>Process Owner</i>	Service Section	Nomor Dokumen <i>Document Number</i>	WIN / SVC.SEM – 009 / 03
Pengendali Dokumen <i>Document Controller</i>	Business process improvement	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>	01 May 2026
		Next Review date	01 May 2028
Status Dokumen <i>Document Status</i>	Disetujui <i>Approved</i>	Tingkat Kerahasiaan <i>Document Level</i>	Green – Internal PT. Chitra Paratama

1. RUANG LINGKUP

Mencakup aktifitas Penyesuaian tekanan Ban di seluruh area kerja PT Chitra Paratama. Tanpa menimbulkan resiko bahaya dan kerusakan material

2. JENIS PEKERJAAN

- ☒ Operasional ☐ Proyek ☐ Darurat ☐ Lain-lain
☒ Rutin ☐ Tidak Rutin

Identifikasi Bahaya

Bahaya	Pencegahan
Tangan terkena material	Memakai sarung tangan
Ban Meledak	Pompa ban sesuai pressure yang direkomendasikan Menggunakan inflator EM dengan panjang minimal 7 meter.
Kebisingan	Memakai ear plug
Unit bergerak	Memasang ganjal ban

3. STANDAR PERALATAN


Mesin, peralatan, atau perangkat (*hardware atau software*) yang dibutuhkan

Mesin, Peralatan, atau Perangkat	Penjelasan
Safety Shoes	Pelindung kaki
Safety Glove	Pelindung Tangan
Helmet	Pelindung Kepala

Compiled By / Dibuat Oleh:-


 Apriyanto
 Service Operation MVC SPV
 01 May 2026

Approved By / Disetujui Oleh:-


 Rommy Hidayat
 Central Services Manager
 01 May 2026

Page/
Halaman

1 of 8

Tanggal Efektif
Effective Date

01 May 2026


 Nomor Dokumen
Document Number

WIN / SVC.SEM – 009 / 03

Safety Glasses	Pelindung Mata
Ear Plug	Pelindung Telinga
Visibility Vest	rompi / Baju dengan reflector
Core remover	Alat untuk membuka core
Pressure Gauge	Alat untuk mengukur tekanan angin
Kompresor	Alat untuk memproses angin
Inflator EM Minimal panjang 7 Meter	Alat untuk mengisi angin kedalam ban
Tire Chuck	Alat untuk mengganjal roda
Pad Lock	Gembok pengunci switch pemutus arus

4. PERSIAPAN

4.1 Persiapkan dan gunakan alat pelindung diri dengan benar

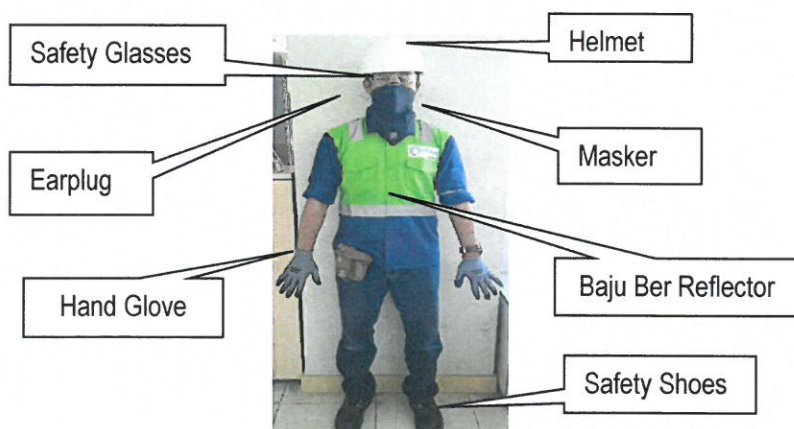

4.2 Pastikan peralatan dalam keadaan baik dan siap untuk di gunakan

4.3 Parkirkan unit di tempat aman dan rata. Pastikan kondisi mesin mati "Off"



**PENYESUAIAN TEKANAN ANGIN BAN
 ADJUSTMENT TIRE PRESSURE**

 Tanggal Efektif
Effective Date

01 May 2026

 Nomor Dokumen
Document Number

WIN / SVC.SEM – 009 / 03

- 4.4 Menginformasikan ke operator unit untuk pengerjaan penyesuaian tekanan angin ban.
- 4.5 Pasang ganjal pada salah satu roda di kedua sisi.



- 4.6 Pasang pad lock dan danger tag untuk mencegah unit dioperasikan.



- 4.7 Parkirkan unit service truck di samping unit yang akan di pompa dan jangan di depan atau di belakang unit yang akan di pompa.



Tanggal Efektif
 Effective Date

01 May 2026

 Nomor Dokumen
 Document Number

WIN / SVC.SEM – 009 / 03

5. LANGKAH-LANGKAH KERJA


- 5.1 Periksa tekanan angin pada ban.
- 5.2 Pastikan tekanan angin pada ban telah sesuai dengan rekomendasi dalam kondisi panas ataupun dingin.. (Rekomendasi Untuk kondisi panas 5% sampai 15% lebih tinggi dari rekomendasi tekanan angin kondisi dingin)

Size	Brand	Pattern	Cold Pressure (Psi)	Max Hot Pressure (Psi)
325/95R24	MICHELIN	X-FORCE ZH	110	127
325/95R24	GOODYEAR	OFFROAD	110	127
325/95R24	GITI	GA0822	110	127
12.00R24	TECHKING	ETOT	110	127
12.00R24	TECHKING	SUPER ETOT	110	127
12.00R24	AEOLUS	AGM10	110	127
20.5R25	MICHELIN	XLDD 2A	65	75
20.5R25	MICHELIN	XHA 2A	65	75
23.5R25	MICHELIN	XLDD 2A	65	75
23.5R25	MICHELIN	XHA 2A	65	75
26.5R25	MICHELIN	XLDD 2A	65	75
26.5R25	MICHELIN	XHA 2A	65	75
24.00R35	MICHELIN	Xtra Load Grip	120	138
24.00R35	MICHELIN	XDT	120	138
24.00R35	BRIDGESTONE	VMTP	115	132
24.00R35	GOODYEAR	RT-4A+	115	132
24.00R35	MAXAM	MS401	110	127
24.00R35	HILO	B04S	110	127
24.00R35	TRIANGLE	TB526S	110	127
24.00R35	ADVANCE	GLR04RO	110	127
27.00R49	MICHELIN	XD Grip	120	138
27.00R49	MICHELIN	XDR 3	120	138
27.00R49	MICHELIN	XDmineWork	120	138
27.00R49	BRIDGESTONE	VMTPBZ	120	138
27.00R49	GOODYEAR	RL-4A	120	138
27.00R49	GOODYEAR	RM-4A	120	138
27.00R49	GOODYEAR	RT-4A	120	138


- 5.3 Apabila di temukan kekurangan tekanan angin pada ban maka di lakukan proses pemompaan sebagai berikut.
 - 5.3.1 Sebelum proses pemompaan cek terlebih dahulu kondisi ban dari keretakan *rim*, *side wall damage*, *Bulge*, *Tread separation* dan kebocoran pada *o-ring* pada form check list penyesuaian tekanan angin. Jika tekanan angin hanya tinggal 80% dari total yang direkomendasikan maka sebaiknya ban tersebut di cek lebih teliti jika perlu di bongkar untuk mengetahui penyebabnya

5.3.2 Pastikan pada saat proses pemompaan, pekerja berada di area aman.

- Gunakan Inflator dengan panjang minimal 7 Meter dan pekerja berada pada posisi aman/Safety zone
- Pastikan pada sidewall danger area tidak ada unit ataupun pekerja lain yang melintas
- Jika di perlukan pasang barikade dan board information aktifitas penambahan angin

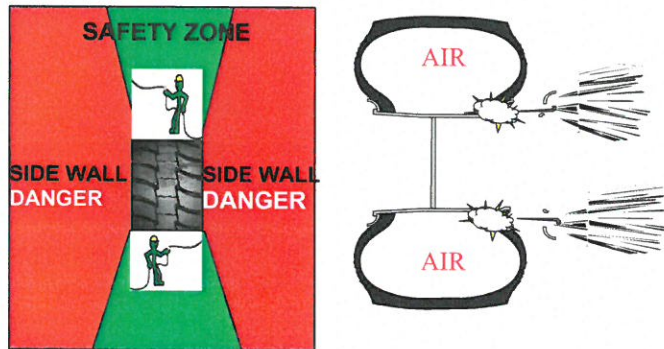

5.3.3. Lakukan proses pemompaan ban melalui *housing core* dengan cara melepas *core*, menggunakan *tool core remover*

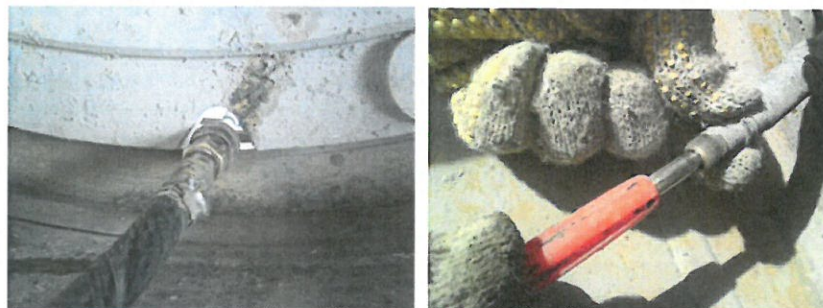

5.3.4. Selalu gunakan *pressure gauge* yang telah di kalibrasi. Jangan memompa ban melebihi tekanan yang telah di rekomendasikan.



**PENYESUAIAN TEKANAN ANGIN BAN
 ADJUSTMENT TIRE PRESSURE**

 Tanggal Efektif
Effective Date


01 May 2026

 Nomor Dokumen
Document Number

WIN / SVC.SEM – 009 / 03

5.3.5. Jangan langsung Mendekati ban Setelah Ban terisi Angin 100%, Tunggu dan beri Jeda Waktu 5-10 Menit sebelum mendekati Ban, Untuk mengurangi Resiko bahaya ban meledak setelah di Pompa

5.3.6. Setelah selesai pemompaan dan di pastikan aman saat mendekati Ban, pasang kembali *core* menggunakan *core remover*. Pastikan *valve cap* sudah terpasang dengan baik dan benar.

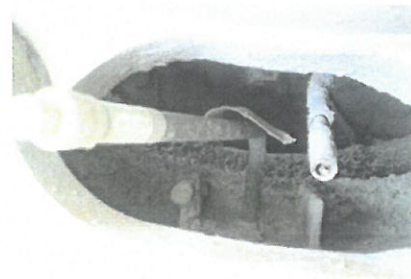

5.4 Apabila di temukan kelebihan tekanan angin maka dilakukan proses pengurangan tekanan angin sebagai berikut.

- 5.4.1 Pilihan pertama, sesuaikan tekanan angin ban dengan tekanan angin ban yang berada di sebelahnya pada unit tersebut, sambil di monitor setiap 6 jam operasi.
- 5.4.2 Pilihan kedua, sesuaikan tekanan angin ban dengan tekanan angin yang di rekomendasikan pada kondisi panas, dan sambil di monitor setiap 6 jam operasi.
- 5.4.3 Pilihan ketiga, kurangi tekanan angin ban hingga 5 psi dan berikan tekanan sesuai rekomendasi tekanan angin pada kondisi dingin. Untuk ban posisi 1 atau 2 harap pasang jack hidrolik atau stand jack sebelum tekanan angin di kurangi. Hal ini untuk menghindari unit miring pada saat proses pengurangan tekanan angin, lakukan pengecekan ulang setiap 6 jam untuk memastikan tekanan angin dalam ban telah sesuai rekomendasi.

Tanggal Efektif
Effective Date

01 May 2026

Nomor Dokumen

Document Number

WIN / SVC.SEM – 009 / 03

Catatan:

1. Matikan kompressor dan pastikan angin telah di buang dari tangki melalui lubang *valve*
2. Gulung dan simpan kembali *hose* dan *Inflator* ketempatnya.
3. Lepaskan ganjal ban dan *pad lock* serta informasikan kepada operator bahwa unit siap untuk operasi
4. Catat waktu *down time* dan *hour meter unit* dan laporkan ke *customer* tentang hasil pekerjaan ini.

6. REFERENSI

Nomor Dokumen	Keterangan

7. RIWAYAT REVISI

Tanggal Revisi	Nomor	Perubahan
1 May 2020	WIN / SVC.SEM – 009 / 01	1.Penambahan Kolom Next Review date
1 May 2022	WIN / SVC.SEM – 009 / 02	1.Update Review per 2 tahun
1 May 2024	WIN / SVC.SEM – 009 / 03	1.Update Review per 2 tahun 2.Pergantian Matrik Approval Sesuai dengan Struktur Organisasi 1 January 2024
1 May 2026	WIN / SVC.SEM – 009 / 03	1.Update Review per 2 tahun

8. LAMPIRAN

**PENYESUAIAN TEKANAN ANGIN BAN
 ADJUSTMENT TIRE PRESSURE**

 Tanggal Efektif
 Effective Date

01 May 2026

 Nomor Dokumen
 Document Number

WIN / SVC.SEM – 009 / 03

CHECKLIST PEMERIKSAAN TIRE SEBELUM PENYESUAIAN TEKANAN ANGIN

 Nama Proyek : _____ Location : _____
 No Proyek : _____ Tanggal : _____
 No Unit : _____ Shift : _____

Tire yang di periksa		Keterangan						Comment
		1	2	3	4	5	6	
1	Posisi Tire							
2	Tekanan Pressure Awal							
3	Tekanan Pressure Akhir							

Kondisi Ban		ACCEPTABLE						Comment
		1	2	3	4	5	6	
4	RIM CRACK							
5	SIDEWALL DAMAGE							
6	BULGE							
7	TREAD SEPARATION							
8	KEBOCORAN ORING							
9	BEAD DAMAGE							
10	SOULDER CRACK							
16								

 Note : Jika tekanan angin pada tire dibawah 80% dari rekomendasi pressure, periksa tire dengan lebih teliti !
 Pressure rekomendasi saat ini 105 Psi di Cold Pressure. Hot Pressure range : 98 – 121 Psi.
 80% dari 105 Psi = 84 Psi.
 Laporkan kepada pengawas jika ada kondisi tidak aman

CATATAN :

Diinspeksi oleh :

Tanda tangan :

* Wajib diinspeksi

** Sesuai dengan pekerjaan yang sedang berlangsung